

**Budapest, Bank Center,
-2 parkoló műgyanta padlózat komplett felújítása**

PROBLÉMA:

A 1996-ban megnyílt szolgáltató háznál, a mélygarázsok műgyanta padlózatai elhasználódtak, javításra és újra kenésre szorultak. Üzemeltető első ütemben a több mint 3 000 m² alapterületű -2. szint komplett felújítását ütemezte be.

A felületeken dilatációs repedések jelentek meg. A műgyanta több helyen el vált a betontól. A forgalmi jelek elkoptak.



További problémát jelentett a rendkívüli auto forgalom terelése, és a napközben irodában dolgozó személyek minimális zavarásának megoldása.

A teljes kivitelezési munkával a Neschvill '97 Kft.-t bízta meg.

A MEGOLDÁS:

Társaságunk együttműködve a megrendelővel a lejáratoknál felpályás forgalom irányítást alakított ki, a szintet pedig két részletben lezárta. A gyors terület visszaadás végett munkavégzések éjszaka és hétvégén is történtek.

A meglévő repedéseket és egyéb hibás felületek szélei meg lettek vágva, ki lettek takarítva.

A kilátszó betonacálok ENESEAL® CR anyaggal, a teljes betonfelület CHEMCLAD® P4C tapadóhíddal lett kezelve.




A megvágott vékony résekbe FLEXICLAD® LC rugalmas anyag került.



Ezután került sor a maradék helyek kiöntésére DURAFILL® anyaggal. A felület vékony homok réteget kapott a tapadás érdekében.





Az elkészült javítások után az olajfoltok fel lettek takarítva, majd a teljes felületet meg lett csiszolva.

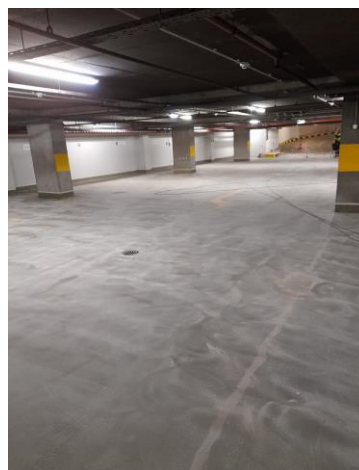

Előkészített felületek kenése két rétegben, UPS 885 EFC-WB-SF magas kopásállóságú és szakító szilárdságú polimer anyaggal történt.

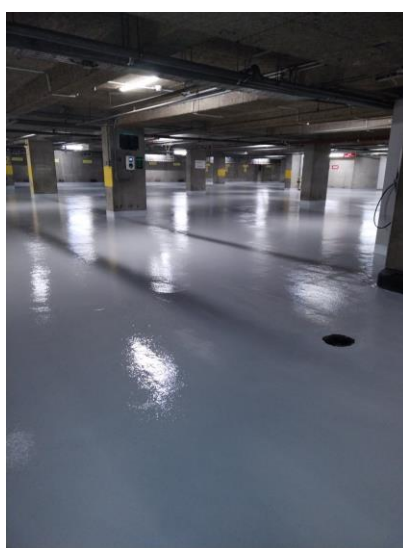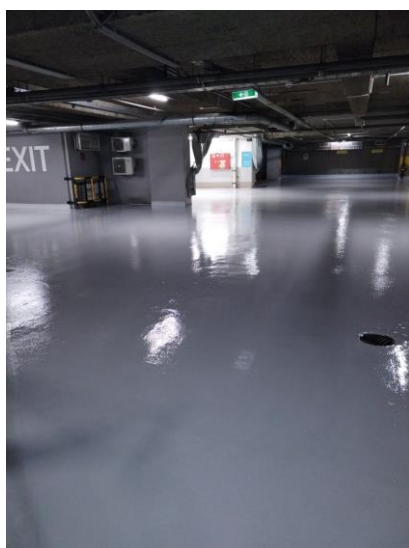

Száradás után az útburkolati jelek festése készült el.

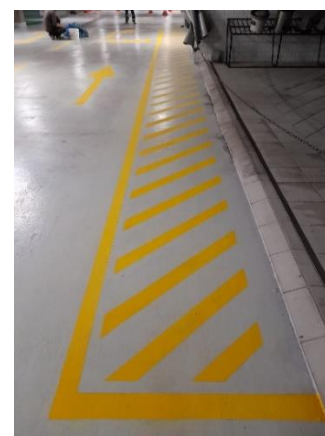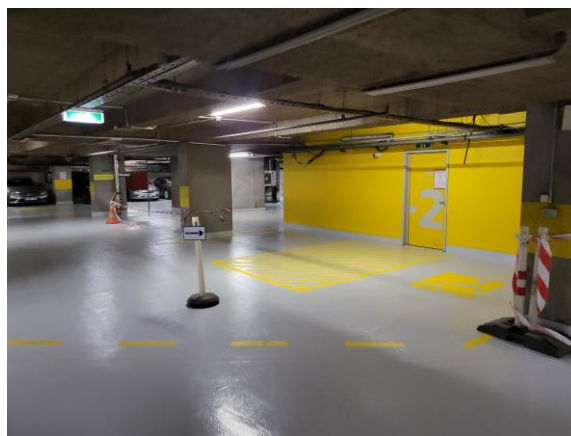

Az elkészült oldal után a másik oldal felújítására került sor és a leírtak alapján végeztük el a munkálatokat.

Megrendelő megelégedettségére, a meghatározott időre végeztünk a feladattal.

Felhasznált anyagok:

- ENESEAL® CR
- DURAFILL®
- FLEXICLAD® LC
- CHEMCLAD® P4C
- HOMOK
- UPS 885 EFC-WB-SF

Neschvill'97 Kft. UPS, ENECON, MCU, SPI képviselő.

Budapest, 2023. január